Fertigungsbereich und Standardabmessungen

Fertigungsbereich:

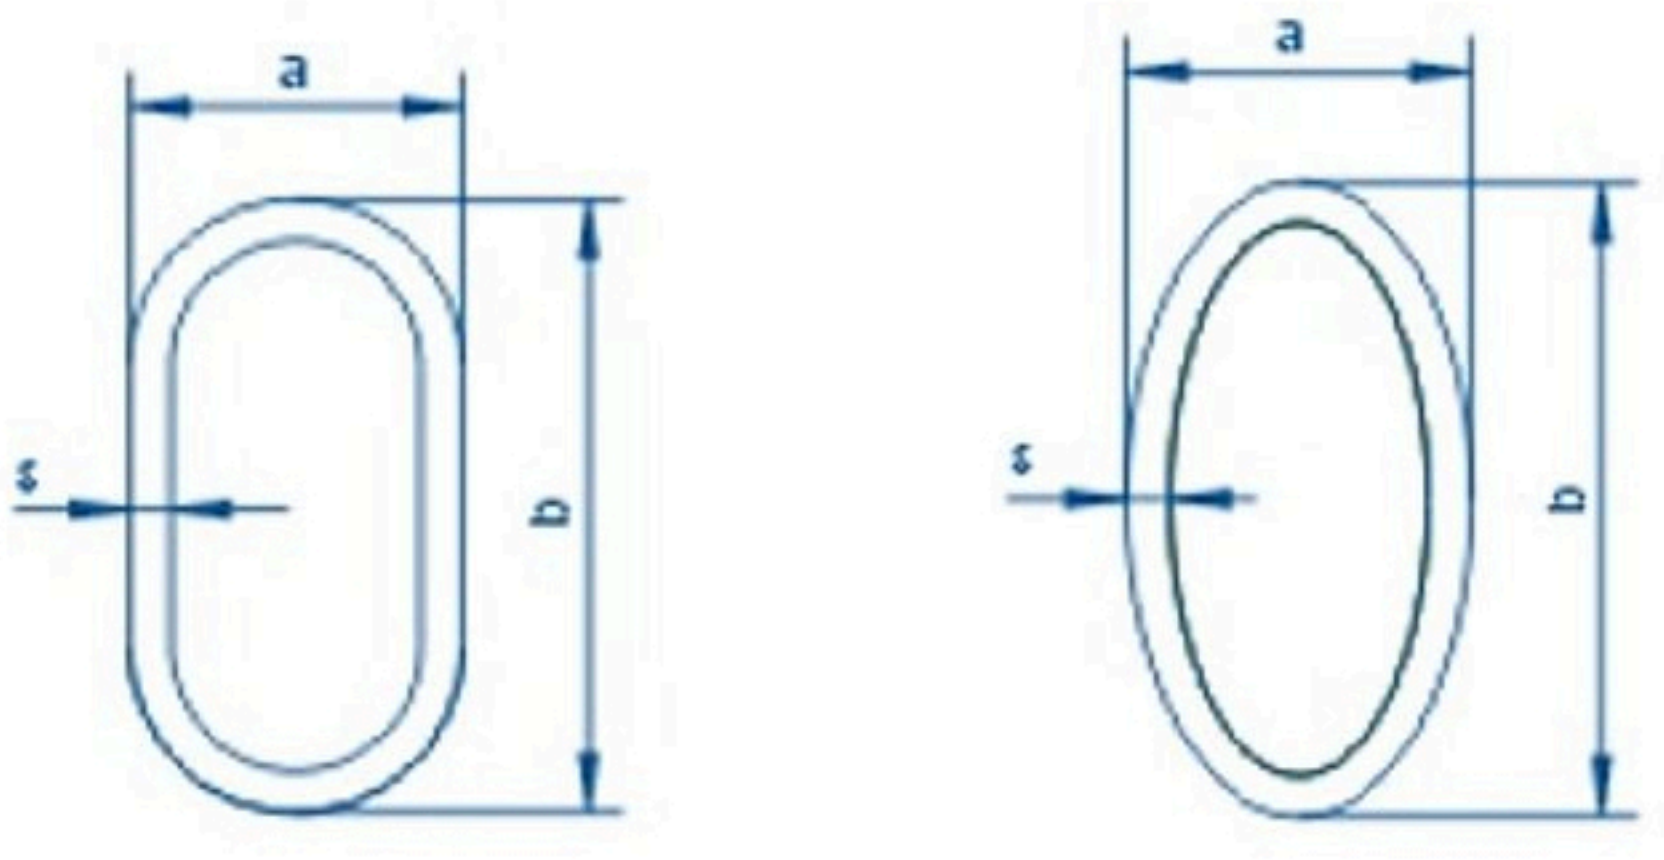

a(mm)	b(mm)
4 - 15	5 - 33

Max. Verhältnis Flachrohr b/a	Max. Verhältnis Ovalrohr b/a
2,2	2

Standardabmessungen:

a x b (mm)	Toleranz a (mm)	Toleranz b (mm)	Wanddickenbereich s (mm)
8 x 16	± 0,5	± 0,7	1 - 2 (± 0,2)
10 x 20	± 0,5	± 1,0	1 - 2 (± 0,2)
13 x 29	± 0,7	± 1,0	1 - 2 (± 0,2)